


INSTALAC. ELECTRICAS SEBASTIAN CANDELA 29025402T
Calle Alicante N°42-3A - calle Alicante N°42. 3A - 03570 Villajoyosa - Alicante

KFLEGACY S.L.
Calle Turquesa (Urb. La Capitana) N°12
03580 L'Alfas Del Pi

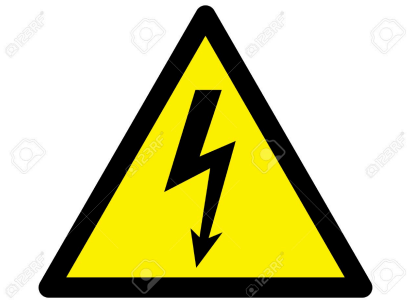

Presupuesto

N.º de presupuesto	260
Fecha	11.07.2024
Válido hasta	11.07.2024

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES	1	unidad	0,00	0,00
1.- PUNTO DE CAMARAS EXTERIORES Linea de datos para alimentacion de CAMARAS por canalizacion en tubo PVC corrugado forrado de M25/gG5 lo cual discurriran empotrados por tabiques y falso techo desde el repartidor RACK hasta su toma correspondiente, por su interioriran 8 conductores de Cu tipo Utp categoria 6 inclusop.p. de cajas de paso/derivacion. Se mide la unidad de linea y se entiende incluida en esta medicion las prolongaciones necesarias hsata cada punto de servicio de dicha linea. - 1 Camara escalera caracol. - 1 Camara jacuzzi. - 1 Camara esquina suite. - 1 Camara mirador. - 1 Camara puerta corredera. - 1 Camara despensa. - 1 Camara paso cochera. - 1 Camara cochera. -1 Camara puerta gimnasio.	1	unidad	855,00	855,00

Subtotal EUR (transferido a la siguiente página): 855,00

Subtotal EUR (transferido de la página anterior): 855,00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
2.- PUNTO DE CAMARAS INTERIORES. Línea de datos para alimentación de CAMARAS por canalización en tubo PVC corrugado forrado de M25/gG5 lo cual discurrirán empotrados por tabiques y falso techo desde el repartidor RACK hasta su toma correspondiente, por su interiorirán 8 conductores de Cu tipo Utp categoría 6 inclusop.p. de cajas de paso/derivación. Se mide la unidad de línea y se entiende incluida en esta medición las prolongaciones necesarias hasta cada punto de servicio de dicha línea. - 1 Escalera suite. - 1 Pasillo habitaciones. - 1 Salón tv. - 1 Cocina isla. - 1 Hall. - 1 Gimnasio. - 1 Cuarto piscina. - 1 Porche entrada. - 1 Porche esquina. - 1 Salón de juegos. - 1 Sala máquinas aerotermia.	1	unidad	1.045,00	1.045,00
3.- TOMAS DE INTERNET @. Línea de datos para toma RJ45 por canalización en tubo PVC corrugado forrado de M25/gG5 lo cual discurrirán empotrados por tabiques y falso techo desde el repartidor RACK hasta su toma correspondiente, por su interiorirán 8 conductores de Cu tipo Utp categoría 6 inclusop.p. de cajas de paso/derivación. Se mide la unidad de línea y se entiende incluida en esta medición las prolongaciones necesarias hasta cada punto de servicio de dicha línea. - 2 Tomas RJ45 Suite. - 1 Toma RJ45 Habitación niña. - 2 Tomas RJ45 Habitación niño 1. - 2 Tomas RJ45 Habitación niño 2. - 3 Tomas RJ45 Mirador, Salón y Cocina. - 1 Toma RJ45 Salón de juegos. - 1 Sala Gimnasio.	1	unidad	1.030,00	1.030,00
4.- INSTALACION DE PLATOS WIFI IP-COM. Línea de datos, realizado con tubo PVC corrugado de M20/gG y conductor multicolor de 8x0,25mm H07Z1-K para una instalación internet @, incluyendo caja de registro y accesorios para su sujeción, con amplificador WIFI IP-COM, los cuales discurrirán desde el RACK hasta su toma correspondiente. - 1 Suite. - 1 Planta baja. - 1 Comedor. - 1 Gimnasio.	1	unidad	1.151,60	1.151,60

Subtotal sin IVA	4.081,60
IVA 0% <i>de</i> 4.081,60	0,00
Total EUR	4.081,60

* En este presupuesto no esta incluido alguna modificacion que no se describa, ni la instalacion de camaras.
ES33 0128 1632 6001 0001 9487 bankinter